





HCW3



QUICKTWIN

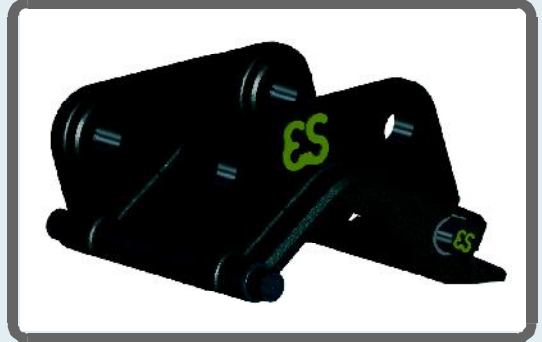

QUICKTWIN

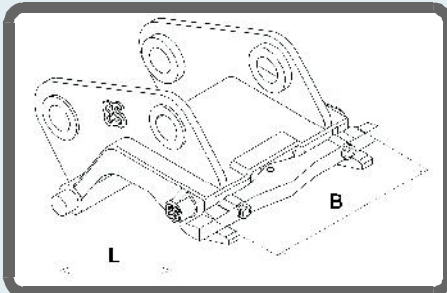

MP/HC



TIPOS

Con los enganches EUROSTEEL conseguimos que su excavadora no pierda fuerza de arranque, abertura o cierre en los movimientos del cazo.

Hay que modificar la cuchara y soldar las orejas. Su montaje es sencillo, y así con su enganche EUROSTEEL podrá intercambiar los equipos en diferentes excavadoras de cualquier marca. Este enganche puede ser hidráulico o mecánico y es compatible con los enganches CAT. Con el sistema QUICK TWIN podemos conectar la cuchara en doble sentido.

TIPO			LONGITUD (L) (mm)	ANCHURA (B) (mm)	PESO (kg)	PESO EXC. (T)
Hidráulico (HC)	Mecánico (MP)	Husillo (MS)				
HCW 00	CW 00	-	150	147	10	0-1
HCW 0	CW 0	CW 0 spindle	200	175	20	1-4
HCW 1	CW 1	CW 1 spindle	300	310	50	4-9
HCW 2S	CW 2S	CW 2S spindle	475	420	165	8-16
HCW 2	CW 2	CW 2 spindle	475	550	175	8-16
HCW 3S	CW 3S	CW 3S spindle	475	420	170	15-21
HCW 3	CW 3	CW 3 spindle	475	550	180	15-21
HCW4S	CW4S	CW 4S spindle	475	420	210	21-32
HCW 4	CW 4	CW 4 spindle	475	550	220	21-32
HCW 45S	CW 45S	CW 45S spindle	570	550	330	27-42
HCW 45	CW 45	CW 45 spindle	570	690	350	27-42
HCW 55S	CW 55S	CW 55S spindle	650	565	400	32-60
HCW 55	CW 55	CW 55 spindle	650	830	550	32-60
HCW 70	-	-	875	845	1.250	60-90