


TAMBORES DEMOLICIÓN/ ROCA/ FRESADOR/LEÑA



WS 60



SCALING

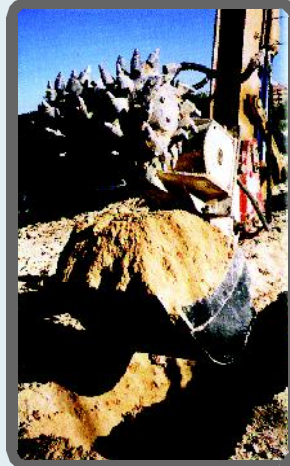

CUT & LOAD

El rozador TCU está construido para realizar trabajos severos en roca. En aplicaciones como: zanjas, fresar muros de hormigón, repasar bóvedas de túneles, demolición de hormigón, explotación de minas, trabajos submarinos, astillar tocones de árbol y más aplicaciones.

Para cada aplicación tienen diferentes cabezas. Funciona con la instalación de martillo. Su diseño es único ya que el motor actúa directamente sobre la corona central de fuerza, con lo que transmite más potencia.

MODELO	FUERZA KW	FUERZA MAX	PRESIÓN BAR	CAUDAL L/MIN	CAUDAL RECOM. L/MIN	REVOL. RPM	VELOC. CORTE M/S	FUERZA MAX. PICAS KN	PESO	DIAM. (MM)	ANCHO (MM)	EXCAV. (TN)	Nº PICAS roca/ scaling /demolic.
WS 15	18	22	375	40-65	50	77-130	1,1-2,6	19,1	200	294-322	500-533	2-8	48/94/48
WS 30	30	40	375	80-120	120	81-122	1,8-2,8	28	375	390	620-680	8-15	48/66/48
WS 45	45	55	350	120-190	150	67-106	1,9-3,2	36-42	815	465-550	655-750	12-20	56/78/56
WS 60	60	70	350	140-210	180	57-86	1,8-3	45,4	1.350	615	900	18-30	60/76/60
WS 90	90	110	350	240-340	290	55-78	1,8-2,5	78,5	1.450	615	900	25-35	60/76/60
WS 120	120	130	350	300-500	360	48-77	1,8-3	95	2.400	760	1.200	30-45	64/108/64
WS 150	140	150	350	360-600	460	47-75	1,8-3	115	2.600	760	1.200-1.400	40-60	76/144/76